AUSSEN

BIOFA

Art. Nr.
2089

Entgrauer

1 l - 5 l



Reinigungsmittel und Aufheller für Gartenmöbel, Terrassen, Holzdecks und Fassaden. Für alle vergrauten, behandelten und unbehandelten Oberflächen aus Holz

- **volldeklariert**
- **hochwirksam**
- **auffrischend**
- **aufhellend**
- **durch gelartige Konsistenz auch auf senkrechten Flächen geeignet**

Eigenschaften:

BIOFA Entgrauer ist ein intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten, behandelten und unbehandelten Hart- und Weichholzoberflächen. Er reinigt, frischt und hellt vergrautes Holz wieder auf und gibt ihm so seine ursprüngliche Farbe und damit seinen natürlichen, schönen Charakter zurück. Die Maserung des Holzes wird wieder deutlich hervorgehoben. Besonders zu empfehlen für Terrassen, Gartenmöbel, Holzdecks, Holzfassaden und ähnliche Flächen im Außenbereich. Durch seine gelartige Konsistenz bleibt er auch auf schrägen und senkrechten Flächen gut stehen.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, <5% anionisches Tensid aus Kokosfett, Ethanol. Verdickungsmittel, Farbstoff, Silbersulfat.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Anwendungsschritte:

1. Vorbehandlung: Staub und groben Schmutz mit einem Besen oder einem weichen Tuch von der Oberfläche entfernen.
2. Verarbeitung: Entgrauer vor Gebrauch kurz aufschütteln. Das Produkt mit einem Pinsel, Bürste oder Tuch satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einer Bürste oder einem weißen Pad mit Entgrauer und etwas Wasser gründlich entlang der Holzfasern nacharbeiten. Das Pad immer wieder mit Wasser reinigen. Oberfläche nach dem Reinigen mit klarem Wasser gründlich abspülen (z.B. mit einem Gartenschlauch). Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Behandlung wiederholen und länger einwirken lassen. Anschließend die Oberfläche trocknen lassen (optimal 1-2 Tage) und evtl. mit dem weißen Pad nachschleifen.
Wichtig: Vorversuche durchführen! Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
3. Nachbehandlung und Pflege: Durch eine abschließende Behandlung der Holzoberflächen mit BIOFA Terrassenöl Art. Nr. 3753 oder BIOFA Teaköl Art. Nr. 3752 wird dem Holz wieder Farbe und Schutz verliehen. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein und schützen es vor Feuchtigkeit. Dadurch kann das Wasser besser ablaufen und

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96


AUSSEN

BIOFA

Art. Nr.
2089

die Oberflächen trocknen schneller wieder ab. Die Pigmente schützen das Holz vor dem Ausbleichen. Die Anfälligkeit für Fleckenbildung wird deutlich reduziert.
4. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser auswaschen.

Werkzeug-Empfehlung:

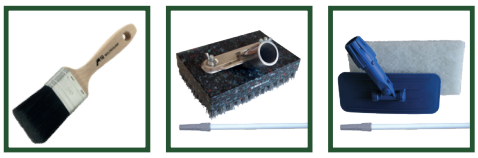

1. 009910 Flachpinsel 60 mm für wässrige Produkte
2.009902+009973 Terrassenbürste 150 x 100 mm und Stiel
3.009959+009961+009973 Padhalter mit weoßem Pad 120 x 250 mm und Stiel.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

100-125 ml/m² bzw. 8-10 m²/l - je nach Verschmutzung und Saugfähigkeit des Holzes.

Lagerung:

Kühl, frostfrei und gut verschlossen lagern.

Gebinde:

PE/PP Kunststoffkanister

Entsorgung:

Getränkte Arbeitsmaterialien gut auswaschen. Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde nach den jeweils örtlichen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäi-schem Abfallverzeichnis: 20 01 29*

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Metalle (z. B. Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z. B. mit Folie abdecken).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: 19.10.2022

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96